



SÁBANAS AJUSTABLES EN TST DE POLIPROPILENO-SMS NORMAL

RECICLABLE		COLOR		MATERIAL	MEDIDA	LÍNEA DE PRODUCTO
		BLANCO		POLIPROPILENO SMS 100% 14gr +/- 3%	CAMILLA 60 cm 70 cm 100 cm	

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
10/22/060	80 x 210 CAMILLA 60 CM	1 pcs/bolsa 100 pcs/carton	48,0 x 20,0 x 33,0 cm	3,34 Kg	35 cajas
10/22/080	95 x 220 CAMILLA 70 CM	1 pcs/bolsa 100 pcs/carton	48,0 x 21,0 x 36,0 cm	3,84 Kg	35 cajas
10/22/021	140 x 240 CAMILLA 100 CM	1 pcs/bolsa 100 pcs/carton	48,0 x 29,0 x 37,0 cm	6,30 Kg	36 cajas

EMBALAJE

MATERIAL CAJA: Cartón reciclado



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, italiano, francés y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.

MATERIAL BOLSA: Polietileno 100% Virgen (0% reciclado)
PESO: 2,67 gr *


EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, italiano, francés y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Pictograma reciclado

*El peso es un dato estadístico y puede sufrir variaciones.

CONTROL DE CALIDAD


CONTROL DE CALIDAD
EN ORIGEN

CONTROL DE CALIDAD
EN DESTINO

PRODUCCIÓN




- CORTADO
- COSIDO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

OTROS MATERIALES

Elástico industrial (libre de látex) cosido con hilo de algodón industrial.

MEDIDAS

DETALLE	10/22/060	10/22/080	10/22/021	TOLERANCIA (CM)	ESTADO
A	210	220	240	(+/-3.0)	Estirado
B	80	95	140	(+/-2.0)	Estirado
C	10	10	20	(+/-2.0)	Plano
D	10	10	20	(+/-2.0)	Plano

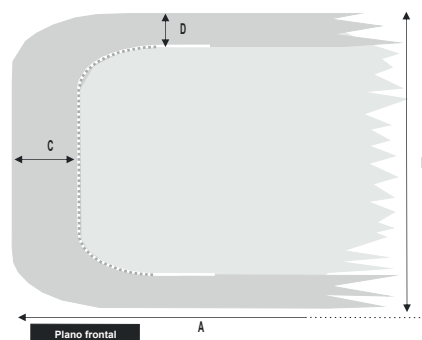

CARACTERÍSTICAS

Ajustable, tacto suave, hidrófuga, libre de látex, hipoalergénica.



MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no elongar más de lo que el producto permite, ya que se corre el riesgo de romper el tejido**.

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.